
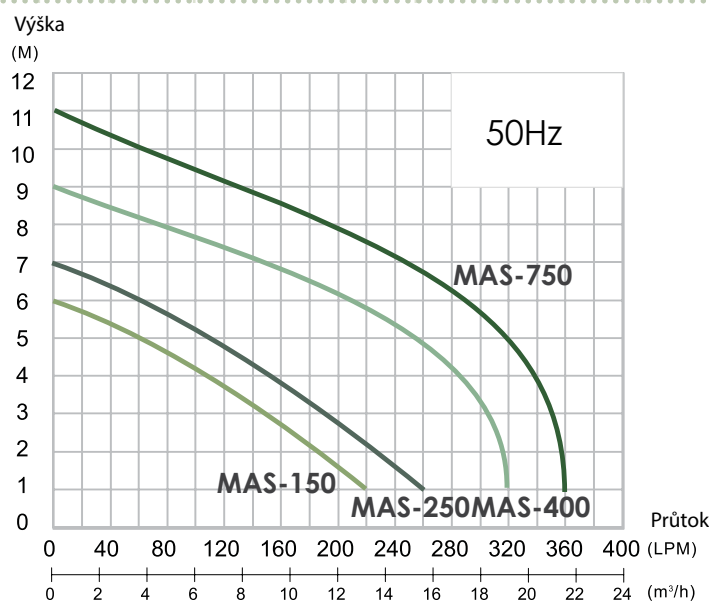


MAS

Čerpadlo pro non stop provoz, s velkým průtokem a malou spotřebou

Teplota média: 0°C až 40°C
 Výkon: 1/5 HP až 1 HP / 150 W až 750 W
 Rozsah pH: 6 až 8
 Jmenovité ot.: 2900/3450rpm
 Stupeň krytí: IP68
 Maximální ponoření: 6M

Materiál: nylon plněný sklem, polypropylen plněný sklem, motor - nerezový plášť

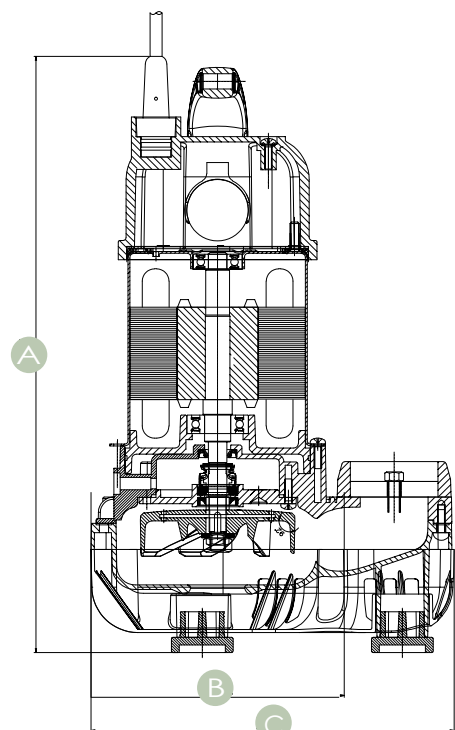

- Průchodka kabelu**
prodloužená životnost kabelu
- Tepelná ochrana Yamada proti přetížení**
Motor je spolehlivě chráněn
- Veškeré části čerpadla, které přijdou do styku s médiem, jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo technického plastu a tím je zaručena ochrana proti korozi**
- Kryt motoru je vyroben z nerezové oceli a zajišťuje stabilní provoz motoru bez úniků vody**
- Izolace motoru třídy B (120 °C)**
- Kvalitní silikonová mechanická ucpávka, která je vhodná pro dlouhodobý provoz**
- Spirálové nezanášející se oběžné kolo**
- Účinná spirálová konstrukce odtoku zaručuje účinnost až 80 %**

Rozměry Jednotky: mm

Model	A	B	C
MAS-150	352	164	236
MAS-250	352	164	236
MAS-400	372	164	236
MAS-750	387	164	236



Parametry

Hz	Model	Výkon		Výstup mm	Pevné část. ø(mm)	Max Průtok(LPM)	LPM Průtok @ Výška					Max Výška(M)	Rozměry D x Š x V(mm)	Hmotnost Kg
		HP	W				2M	4M	6M	8M	10M			
50	MAS-150	1/5	150	50	2"	230	210	100	-	-	-	6	236 x 164 x 352	7
	MAS-250	1/3	250	50	2"	270	260	185	60	-	-	7	236 x 164 x 352	8
	MAS-400	1/2	400	50	2"	320	315	275	200	75	-	9	236 x 164 x 372	8
	MAS-750	1	750	50	2"	360	355	355	280	180	60	11	236 x 164 x 387	9

S filtrem je maximální průchodnost pevných částic 8 mm