
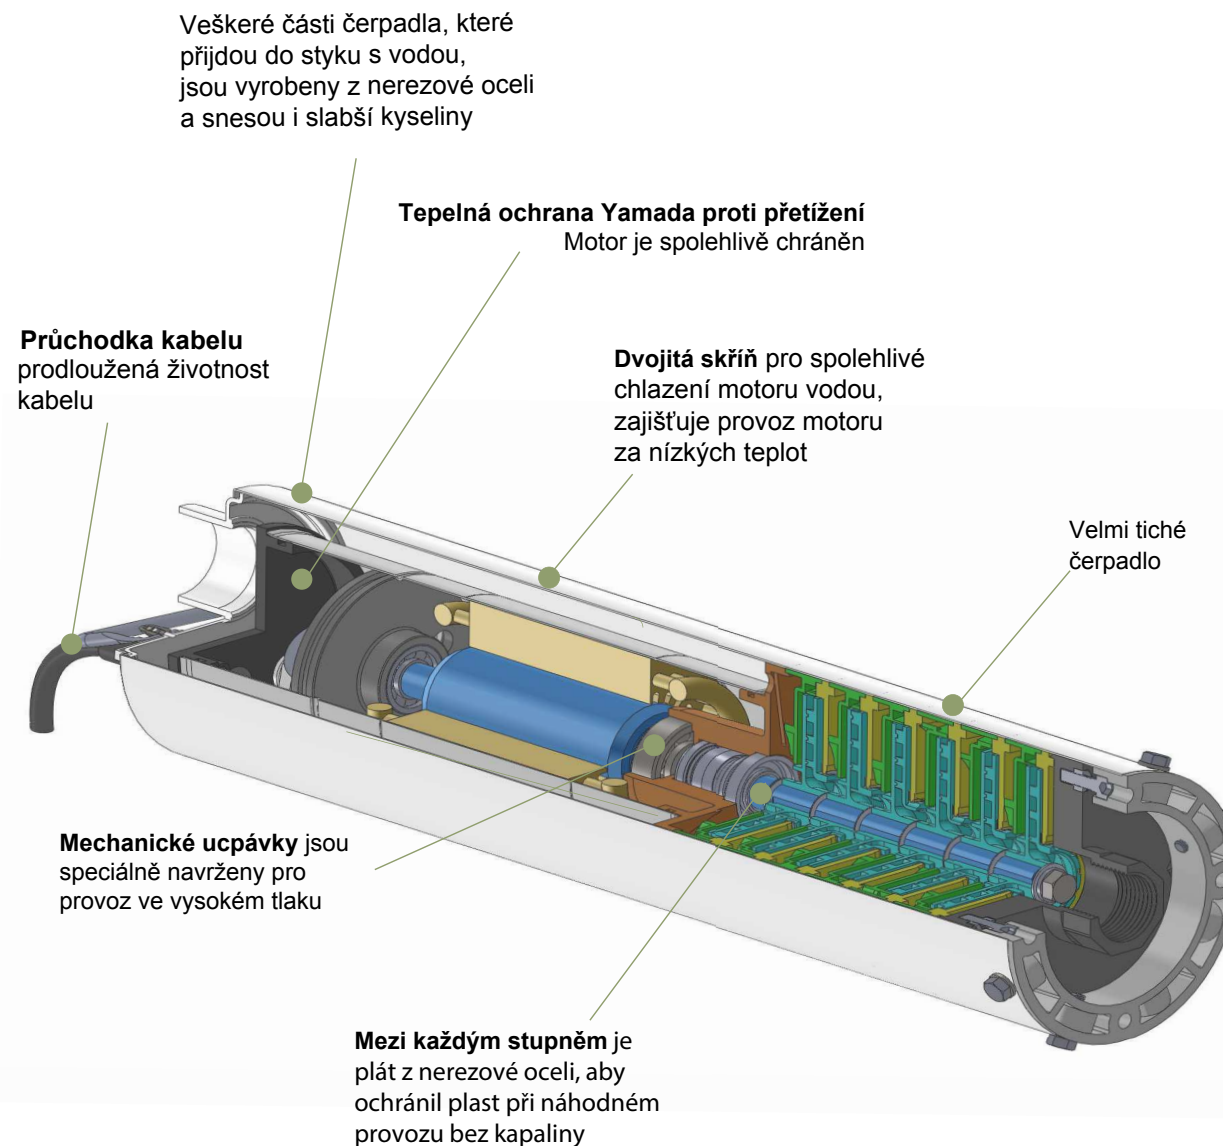


JKCH-M

Ponorné,
vícestupňové
čerpadlo
s chlazením
motoru


Teplota média: 0°C až 40°C
Výkon: 1/2HP až 1.8HP /
400W až 1350W
Rozsah pH: 6 až 8
Jmenovité ot.: 2900/3450rpm
Stupeň krytí: IP68

Materiál: nerezová ocel

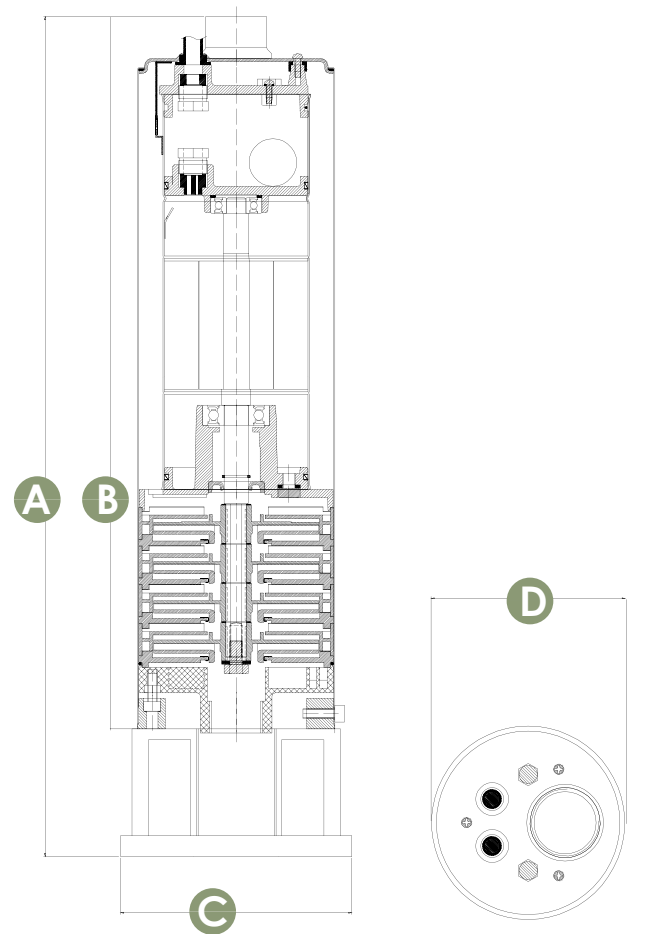

Rozměry Jednotky: mm

Model	A	B	C	D
JKCH-20M	480	400		
JKCH-30M	505	425		
JKCH-40M	530	450	145	125
JKCH-50M	580	500		
JKCH-60M	605	525		

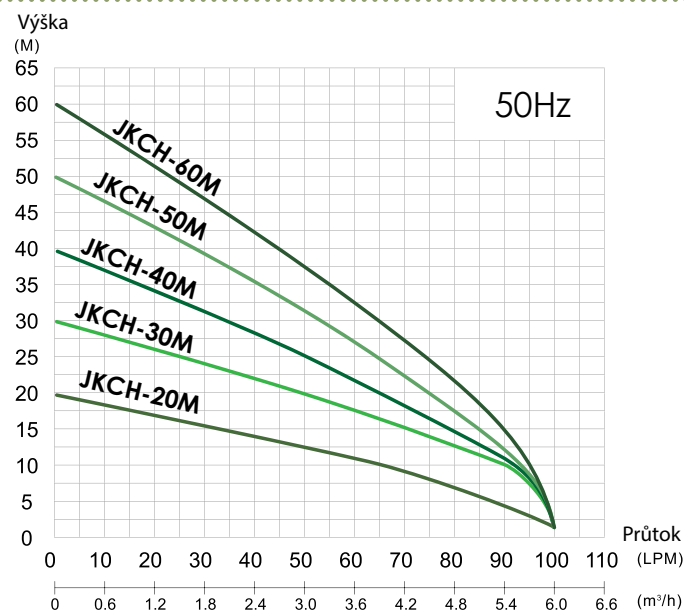

Parametry

Model	Výkon		Stupně	Výstup		Pevné část. ø(mm)	Max Průtok(LPM)	LPM Průtok @ Výška					Max Výška(M)	Rozměry		Hmotnost Kg
	HP	W		mm	palce			5M	10M	20M	30M	40M		D x Š x V (mm)		
JKCH-20M	1/2	400	2	25	1"	1.2	100	87	65	-	-	-	20	125 x 125 x 400	9	
JKCH-30M	3/4	600	3	25	1"	1.2	100	97	90	50	-	-	30	125 x 125 x 425	9	
JKCH-40M	1.1	800	4	25	1"	1.2	100	97	92	65	35	-	40	125 x 125 x 450	10	
JKCH-50M	1.5	1100	5	25	1"	1.2	100	98	93	75	53	28	50	125 x 125 x 500	11	
JKCH-60M	1.8	1350	6	25	1"	1.2	100	98	95	83	65	45	60	125 x 125 x 525	11	